

優れた基本性能を備えたベーシックモデル。



ストリーム
除菌洗浄

イージー
アジャスト

スリム
デザイン

低温コース

ツイン
フラップ

ソフト
排気温

※キッチンイメージです。

手洗いに比べて、こんなに節水、経済的。

【標準コース1回あたり】

標準
使用水量
標準
運転経費

約11.0 L
約71.6 L
節水※1

手洗いの
約1/8

約32.3円※2
約27.7円
節約※1

手洗いの
約1/2

節水・節約は手洗いとの比較

■標準食器※3セット例〈食器のみの場合〉

〈食器点数44点：約6人分〉

※標準食器のグラス高さは10 cmですが、15 cmまで入ります。



大皿
6点



小皿
8点



中鉢
6点



茶碗
6点



汁椀
6点



湯呑み
6点



グラス
6点



15 cm※4

ストリーム除菌洗浄

50℃以上の高温・高圧水流で、洗いすずぎ工程における除菌試験の結果は99%以上★。いつでも手洗い以上の安心感をお届けします。

洗いすすぎ乾燥

50℃以上の高圧水流により、全コースの洗浄工程でしっかり除菌★

★「乾燥」のみの設定では除菌できません。除菌の試験内容
●試験機関名：(一財)北里環境科学センター ●試験方法：寒天平板培養法 ●試験成績書発行年月日：2021年1月21日
●試験成績書発行番号：北生発2020_2654号 ●除菌方法：加熱高温水噴射方式 ●除菌対象：庫内食器類 ●試験結果：99%以上の除菌効果(1種類のみの菌で実施。除菌効果は、食器の量や位置、汚れの程度により異なります)。



少量コース

食器量が少いとき(21点以下)に、水や電気、時間を節約できます。食器をためず、こまめに洗う場合もムダがありません。



ソフト排気温システム

温度も湿度も抑えキッチン環境にも優しい排気システム。ファンから外気を取り込み、ミキシング。約45℃※6に低温化して排出します。



※CG合成・イラストはイメージです。

ツインフラップ®(上カゴ)



片側ずつ上げ下げが可能。下カゴに大きなどんぶりや調理器具などもセット可能。食器を出し入れするときも便利です。



マルチピン(下カゴ)



六角鉢などの変形食器もしっかりホールド。

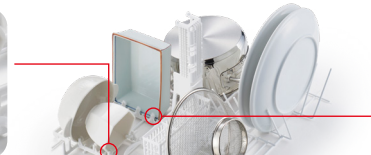

食器をセットする向きもタテ、ヨコ自在。

※食器の形状によっては、セットできない場合があります。

スリムデザイン

あらゆるスタイルのキッチンにさりげなく調和するスリムデザイン。

操作部：シルバー



フルフラット残さいフィルター

お掃除しやすい全面フラットのステンレス製。つまみやすくて取り出しやすい形状の取っ手もポイントです。



※1：1回44点の食器と6人分の小物を洗った場合の手洗いとの比較。※2：ランニングコストの算出基準は総合カタログをご覧ください。※3：日本電機工業会自主基準による。※4：形状やセット位置によっては入らない場合があります。※5：庫内容積測定基準については、下方は最下部にある食器カゴの縁材の下部とする(食器カゴから下方への部分的な突起は除く)。上方は庫内の天面部とし、左右方向、前後方向は庫内壁とする。※6：排気口から約10 cm離れて測定(湿度約70%)。標準コース、室温20℃の場合、パナソニック(株)実験による。●掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。) ●記載内容は2021年6月現在のものです。
○掲載のCG合成・イラストはすべてイメージです。

ライトエコを搭載した信頼のハイスタンダードモデル。



深型大容量
庫内容積※5
約60 L

※キッチンイメージです。

手洗いに比べて、こんなに節水、経済的。

【標準コース1回あたり】		手洗いの		手洗いの	
標準 使用水量	標準 運転経費	約9.0 L 約73.6 L ※1 節水	約1/9	約29.1円 約29.2円 ※2 節約	約1/2
節水・節約は手洗いとの比較※1		省エネナビ運転の最大値は、約9.0 L、約26.4円			

■標準食器※3セット例〈食器のみの場合〉

〈食器点数 44点：約6人分〉 ※標準食器のガラス高さは10 cmですが、14.5 cmまで入ります。

大皿 6点	小皿 8点	中鉢 6点	茶碗 6点	汁碗 6点	湯呑み 6点	グラス 6点
----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------

ムービングラック

上カゴと小物入れを自由にスライドできるムービング機能が便利。食器の出し入れやセットのしやすさが高まります。※6



上カゴをスライドすると、下カゴのものが出し入れしやすくなります。



ストリーム除菌洗浄

50℃以上の高温・高圧水流で、洗い・すすぎ工程における除菌試験の結果は99%以上★。いつでも手洗い以上の安心感をお届けします。

洗い →すすぎ →乾燥

50℃以上の高圧水流により、全コースの洗浄工程でしっかり除菌★



★「乾燥」のみの設定では除菌できません。●試験機関：(一財)北里環境科学センター ●対象品番：9シリーズ ●試験方法：食洗機庫内の菌液付着食器の生菌数測定(寒天平板培養法による) ●試験報告書番号：NP-45V9シリーズ 北生発2020_1654号 ●除菌方法：加熱高温水噴射方式 ●除菌対象：庫内食器類 ●試験結果：99%以上の除菌効果(1種類のみの菌で実施)。除菌効果は食器の量や位置、汚れの程度により異なります。

低温コース

熱に弱い食器(耐熱60℃～90℃未満のプラスチック製品)を洗うときの運転コースです。標準コースに比べて、「洗い」「すすぎ」の温度を低く設定しています。



ソフト排気温システム

ファンから外気を取り込み、高温の庫内の蒸気とミキシング。約45℃※7に低温化して排出します。




※CG合成・イラストはイメージです。

プラネットアームノズル

低速で回転しながら高圧噴射で汚れをそぎ落とすノズルと、高速回転しながら庫内をフルカバーするノズルの2段構造。節水しながら強力に洗浄します。

汚れをはがして吹き飛ばす、集中高圧水流を発生する下段ノズル。

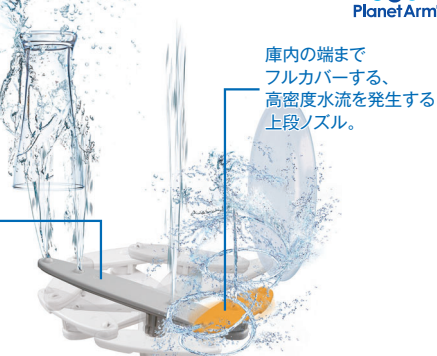

庫内の端までフルカバーする、高密度水流を発生する上段ノズル。



ライトエコ

食器の量をセンサーで検知し、食器の量が少ない時は、加熱・すすぎ温度を自動制御し、乾燥時間を約5分短縮※8。節電効果が期待できるライトエコを搭載。

◎標準・予約コースのみ

ライトエコ



スリムデザイン

あらゆるスタイルのキッチンにさりげなく調和するスリムデザイン。



フルフラット残さいフィルター

お掃除しやすい全面フラットのステンレス製。つまみやすくて取り出しやすい形状の取っ手もポイントです。



※1:1回44点の食器と6人分の小物を洗った場合の手洗いの比較。※2:ランニングコストの算出基準は総合カタログをご覧ください。※3:日本電機工業会自主基準による。※4:形状やセット位置によっては入らない場合があります。※5:庫内容積測定基準については、下方は最下部にある食器カゴの線材の下部とする(食器カゴから下方への部分的な突起は除く)。上方は庫内の天面部とし、左右方向、前後方向は庫内壁とする。※6:ムービングラック(上カゴ)がスライドスタイルの場合。※7:排気口から約10 cm離れて計測(湿度約70%)。標準コース、室温20℃の場合。パナソニック(株)実験による。※8:食器の種類・設置状態・室温・水温・水道水压の変化によっては、正しくライトエコ運転しない場合があります。

○記載内容は2022年3月現在のものです。○掲載のCG合成、イラストはすべてイメージです。

●掲載商品の色柄・色調などは、実物と多少違う場合があります。●製品の定格およびデザインは、改善のため予告なく変更する場合があります。

業界初★『液体洗剤自動投入』と、当社独自の「ナノイーX」搭載の 省手間・清潔を実現したハイスペックモデル。



※キッチン
イメージです。

手洗いに比べて、こんなに節水、経済的。

【標準コース1回あたり】			
標準 使用水量	標準 運転経費	約9.0L 約79.0円 節水 ^{※1}	手洗いの 約1/9 ^{※2} 約29.1円 約33.2円 節約 ^{※1}
省エネナビ運転の最大値は約7.5L 約25.6円			

■標準食器^{※3}セット例〈食器のみの場合〉

〈食器点数 48点：約6人分〉*標準食器のグラス高さは10cmですが、14.5cmまで入ります。



自動でおまかせ

業界初★の「液体洗剤自動投入」新搭載。
「おまかせ」で運転する場合、
電源とスタートボタンを押すだけ！



簡単操作で、省手間

液体洗剤自動投入
→洗剤計量&投入不要

『おまかせ』
→コース選択が不要

どのコースで洗おう…
標準？強力？スピーディ？
とりあえず標準コース？

業界初★液体洗剤自動投入

食器量や汚れ量に応じて、
最適な洗剤量を自動投入。
最適な洗浄プログラムで
運転。また、オプションで
「汚れレベル」「低温」「予約」
などを設定した場合にもお使いいただけます。
洗剤タンクに液体洗剤をセットするだけです。
もちろん、手動でタブレット洗剤や粉末洗剤もお使いいただけます。
*洗剤量や種類により異なります。*汚れレベル「L2」で運転した場合の目安。

洗剤タンクが
満タンで
使用できる目安
約30回*



例：「おまかせ」で運転する場合

食器量や汚れ量に応じて、最適な洗浄プログラムで運転。

●洗浄シーケンスのイメージ



適切な洗剤量を判断 必要に応じて自動で洗剤を追加



ずっと清潔

庫内のニオイを抑制^{※6}、除菌^{※7}する「ナノイーX」
搭載。洗浄後はもちろん、まとめ洗い前の食器の保管
も清潔にできます。




洗浄前

焼き魚臭も抑制^{※6}


汚れた食器を入れた
際の庫内のニオイを
抑制^{※6}し、除菌^{※7}。

*全てのニオイに効果が
あるわけではありません。
*食洗機庫内における
〈ニオイ抑制〉0.5時間後、
24時間後の効果です。

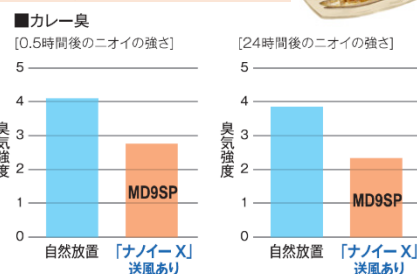

洗浄後

「ナノイーX」送風で
庫内を除菌^{※7}。
キレイに洗上がった
食器を保管できます。
ストリーム除菌洗浄後に、周囲
環境などにより菌が付着する
場合がありますが、「ナノイー
X」送風運転で、8時間後、菌の
減少率は、99%以上^{※7}です。*全ての菌に効果があるわけではありません。

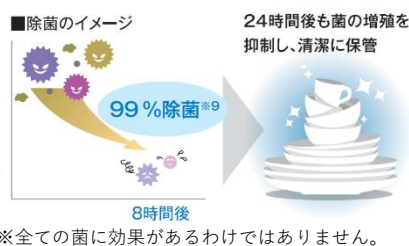

★国内市場ビルトイン食器洗い乾燥機において。2021年11月4日現在。（2022年2月1日発売予定）


★市販の食器洗い乾燥機専用液体洗剤がご使用いただけます。但し、高粘度の洗剤は、液体洗剤自動投入ではご使用いただけません。

ストリーム除菌洗浄

手洗いではむずかしい50℃以上の高温。
さらに、垂直高さ約2m※8の高圧水流で、
しっかり除菌※9。

洗浄工程における除菌試験結果は99%以上※9

運転コースの洗い・すすぎ工程で除菌※9

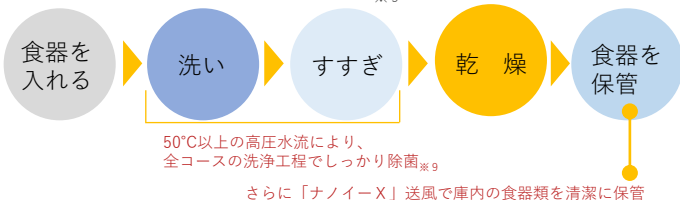

3Dプラネットアームノズル

上・下段ノズルと、4つの洗浄モードを
自動ローテーションする上カゴ専用の
センターノズルを搭載。食器や調理器具を
たくさんセットしても、立体的にくまなく
洗浄します。



ワイド センター ノーマル コーナー



※イメージ

省エネナビ

3つのセンサーの連携による12パターンの細かいセンシングで
状況に最も適した運転制御を実現。

食器や汚れの量をセンサーで検知し、室温に合わせ、乾燥時間や
すすぎの回数、加熱量を抑えて運転します※10。

(※省エネナビの詳細はカタログ・WEBサイトなどでご確認ください。)

※お好みの洗剤(液体洗剤自動投入オフの設定)で、汚れレベル「L2」で運転した場合



ムーブブラックプラス

上カゴを動かせるから、食器や調理器具の
セットが簡単。左右にスライド※12したり、
4つのスタイルに変えられる上カゴだから、
手早く簡単にセットできます。



フルフラット



上カゴを平らにして、大きな鍋や
ティーポットを伏せ置きできる。
上カゴ耐荷重3kgまで。

フラット



上カゴの3列に、ガラスや
マグカップをたっぷりセット

スライド



フライパンを入れ忘れても、後から
下カゴにタテ置きOK。
※ちょこっとホルダーを取り外した場合

フルフラップ



上カゴをすべて折りたたみ、
深鍋の伏せ置きも。
※ちょこっとホルダーを取り外した場合

ちょこっとホルダー

シリコンカップや軽い小物類※13も、上カゴで押さえて
まとめ洗い。使わないときは、取り外しも可能です。



シックな新デザイン



操作に必要な表示だけが浮かび上がる
静電タッチの操作パネルと
ダーク系タンクカラーを新採用。



※1: 1回48点の食器と6人分の小物を洗った場合の手洗いとの比較。 ※2: ランニングコストの算出基準は総合カタログをご覧ください。 ※3: 日本電機工業会自主基準による。
※4: 形状やセット位置によっては入らない場合があります。 ※5: 庫内容積測定基準については、下方は最下部にある食器カゴの線材の下部とする(食器カゴから下方への部分的な突起は除く)。上方は庫内の天面部とし、左右方向、前後方向は庫内壁とする。 ※6: <「ナノイー-X」送風による食洗機庫内のニオイの抑制について> ●試験機関: パナソニック(株)プロダクト解析センター ●対象品番: 9 Plusシリーズ ●試験方法: 汚れ付着食器を設置した食洗機庫内のニオイを6段階臭気強度表示法にて評価 ●消臭方法: 「ナノイー-X」を放出 ●ニオイ抑制の対象: 食洗機庫内 ●試験結果: 0.5時間後の臭気強度 カレー: 自然放置4.1、「ナノイー-X」送風2.8、焼き魚: 自然放置4.1、「ナノイー-X」送風2.7、24時間後の臭気強度 カレー: 自然放置3.9、「ナノイー-X」送風2.3、焼き魚: 自然放置4.2、「ナノイー-X」送風2.1 ●試験報告書番号: カレー: H21YK015-1、焼き魚: H21YK015-2 ●「ナノイー-X」送風の効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、臭気の種類によって異なります。ニオイの感じ方には個人差があります。 ※7: <「ナノイー-X」送風による食洗機庫内の菌の抑制について> ●試験機関: (一財)北里環境科学センター ●対象品番: 9 Plusシリーズ ●試験方法: 食洗機庫内の菌液付着食器の生菌数測定(寒天平板培養法による) ●試験報告書番号: 北生発2021.0266号、北生発2021.0389号 ●除菌方法: 「ナノイー-X」を放出 ●除菌の対象: 庫内食器類 ●試験結果: 8時間後で菌の減少率99%以上(1種類のみの菌で実施)。除菌効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、食器の量や位置、汚れの程度により異なります。 ※8: 60 Hz時、上部開放状態でのパナソニック(株)実験結果より ※9: <ストリーム除菌洗浄について> ●「乾燥」のみの設定では除菌できません。 ●試験機関: (一財)北里環境科学センター ●対象品番: 9 Plusシリーズ/M9シリーズ ●試験方法: 食洗機庫内の菌液付着食器の生菌数測定(寒天平板培養法による) ●試験報告書番号: 北生発2020.0688号 ●除菌方法: 加熱高温水噴射方式 ●除菌対象: 庫内食器類 ●試験結果: 99%以上の除菌効果(1種類のみの菌で実施)。除菌効果は食器の量や位置、汚れの程度により異なります。 ※10: 食器の汚れ・種類・設置状態・室温・水温・水道水圧の変化によっては、正しく省エネナビ運転しない場合があります(重い食器や、カレーなど色付きの汚れが多いとき・運転中にドアを開けたとき・給湯器との接続時で給湯温度が高いときなど) ※11: イラストの水、電気代のカット量および時間の短縮量はイメージです。 ※12: ムービングブラックプラス(上カゴ)がスライドスタイルの場合。 ※13: 形状や大きさによってはセットできないものやきれいに洗えないものがあります。 ※掲載のCG合成、イラストはすべてイメージです。